

**(12) NACH DEM VERTRÄG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG**

**(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro**



A standard 1D barcode consisting of vertical black lines of varying widths on a white background.

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
14. April 2005 (14.04.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/032989 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: B65H 5/14

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/052282

(22) Internationales Anmeldedatum:
23. September 2004 (23.09.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

105 44 950.7 27. September 2003 (27.09.2003) DE

(71) Anbieter für alle Besuchungsstudien mit Ausnahme von US): KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT (DE/DE); Friedrich-Koenig-Str. 4, 97080 Würzburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): PRÜM, Sebastian, Alois [DE/DE]; Villenstr. 14, 67657 Kaiserslautern (DE).


(74) Gemeinsamer Vertreter: KOENIG & BAUER
AKTIENGESELLSCHAFT; Lizenen - Patente,
Friedrich-Koenig-Str. 4, 97080 Würzburg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AB, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

{Fortsetzung auf der nächsten Seite}

(54) Title: CYLINDER PERTAINING TO A FOLDER, COMPRISING A CYLINDER BODY AND AT LEAST ONE GRIPPER

(54) Bezeichnung: ZYLINDER EINES FALZAPPARATES MIT EINEM ZYLINDERKÖRPER UND WENIGSTENS EINM
GREIFER

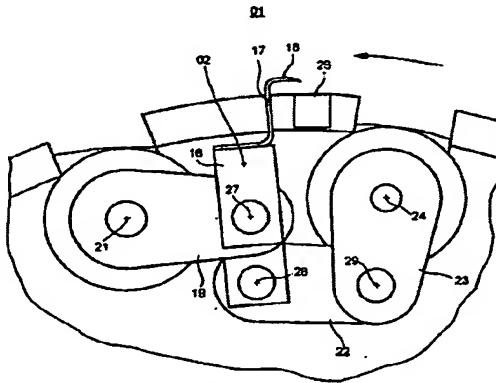

(57) Abstract: The invention relates to a cylinder pertaining to a folder, said cylinder comprising a cylinder body, at least one gripper that can be displaced between a position sunk into the cylinder body, an extended position, and a clamping position wherein a tip of the gripper presses flat material from the outside against a surface section of the cylinder body. The inventive cylinder has an axis about which the gripper pivots between the sunken position and the extended position. An abutment for cutting the flat material to be gripped by the gripper is associated with the cylinder body, and the gripper is arranged upstream of the abutment associated therewith in relation to the rotational direction of the gripper cylinder. The inventive cylinder also has another axis about which the gripper moves in the peripheral direction of the cylinder. Both axes are arranged in such a way that they are fixed in relation to the cylinder.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Zylinder eines Falzapparates mit einem Zylinderkörper, wenigstens einem Greifer, der zwischen einer im Innern des Zylinderkörpers versenkten Stellung, einer ausgefahrenen Stellung und einer Klemmstellung bewegbar ist, wobei Klemmstellung,

{Fortsetzung auf der nächsten Seite}